



フレキシブル注油管



フレキシブル注油管は屈曲が自在であるため、危険な場所、狭い箇所など任意の位置を保持することが出来ます。注油、給水、エアーが使用可能です。

製作仕上げが堅牢なため長持ちし、外装はクロームメッキ仕上げをしています。

使用例

各種工業機械、産業用機械等の注油・給水管。(エアーにも使用可)

(ボール盤、鋸盤、高速旋盤、研磨盤、フライス盤等)

構造

ノズルに接続するスタンドチューブは、高炭素鋼丸線を密着巻きし、更にその上から三角線を噛み合わせ巻いたものです。

材質：高炭素鋼丸線 (SWC) 三角線 (SWRM)

このカタログのお問い合わせ、
ご用命は信用のある.....



株式会社中央フレキ製作所


〒581-0862

大阪府八尾市千塚 2-160

TEL (072) 941-7071 (代)


Fax (072) 941-3814

丸口型

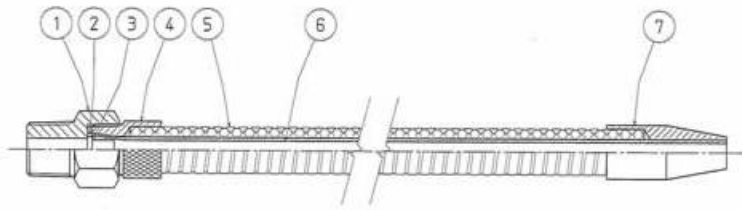

品番	品名	材質
①	ネジ金具	C3604BD
②	パッキン	NBR
③	ブッシング	C3604BD
④	チューブ金具	C3604BD
⑤	スタンドチューブ	SWC+SWRM
⑥	ビニールチューブ	
⑦	ノズル金具	C3604BD

平口型

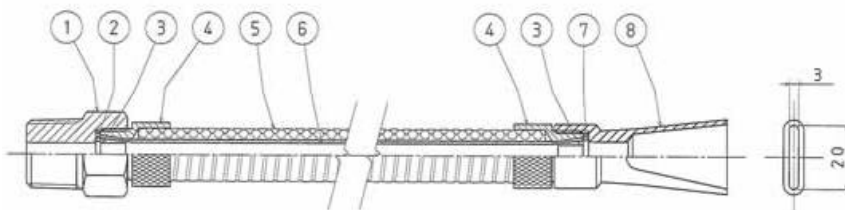

品番	品名	材質
①	ネジ金具	C3604BD
②	パッキン	NBR
③	ブッシング	C3604BD
④	チューブ金具	C3604BD
⑤	スタンドチューブ	SWC+SWRM
⑥	ビニールチューブ	
⑦	Oリング	NBR
⑧	平口金具	C3604BD

丸口型 仕様

丸口型寸法表（ノズル金具クロームメッキ付） 単位:mm													
ノズル金具		ビニール管	スタンドチューブ		ネジ金具				標準在庫(L)				
外径	長さ	内径	外径	湾曲半径	PT ネジ			長さ	200	250	300	400	500
13	23	3	11	約 80	1/8	1/4	—	約 35					
17	38	6	14.5		1/4	3/8	1/2	約 40					
19		7	16.5	約 90	1/4	3/8	1/2						
25	40	11	21.5	約 130	1/2	3/4	—	約 55					

平口型 仕様

平口型寸法表（クロームメッキ付） 単位:mm													
ノズル金具		ビニール管	スタンドチューブ		ネジ金具				標準在庫(L)				
ノズル	長さ	内径	外径	湾曲半径	PT ネジ			長さ	200	250	300	400	500
3×20	70	7	16.5	約 90	1/4	3/8	1/2	40					

※①長さ（L）は最大 1000mm まで製作できます。

②内部のチューブをテフロン（耐熱 260℃）に変更することもできます。

③上記以外の長さ等、仕様目的に合わせて特別製作もいたします。

④両端ネジ型も製作できます。