



# 極小口径管用 電動式チューブクリーナー

フレキシブルシャフト専門メーカーの  
水管・煙管のクリーニング、プラント配管の保守に  
最適な電動式チューブクリーナー



- ◆ 熱交換器:ボイラー
- ◆ プラント配管:詰まり除去 錆取り
- ◆ 鋼管 錆取り

株式会社 中央フレキ製作所

フレキシブルシャフトを利用したチューブクリーナーは、駆動部の回転力を遠く離れた先端部に伝え、その先端部の工具で、管内面をクリーニングします。

ボイラーの水管、煙管、焼却場の煙管、熱交換器のクリーニング、またプラント配管の保全にも活躍しています。

定期的にクリーニングすることにより、燃焼効率の低下防止、燃料費の低減に大きく寄与します。

### 標準セット品

型式	モーター出力	クリーナー用スペア シャフト×チューブ×長さ	先端ねじ	適用管内径
GLBH-0.75-10	0.75kW(3相 200V)	8×14×10m	W1/4”めねじ	φ19～φ50
GLBH-0.4-10	0.4kW(単相 100V)	8×14×10m	W1/4”めねじ	φ19～φ50
GLBS-0.75-10	0.75kW(3相 200V)	8×14×10m	W3/8”おねじ	φ25～φ50
GLBS-0.4-10	0.4kW(単相 100V)	8×14×10m	W3/8”おねじ	φ25～φ50

クリーナー用スペアは最大長さ 30m まで製作できます。


### 駆動部

	1馬力	0.5馬力
モーター出力	0.75kW	0.4kW
回転数 50/60Hz	3000/3600rpm	1500/1800rpm
電源	3相 200V	単相 100V
重量	16kg	
外形寸法(高さ×横×奥行)	350×250×355	

標準付属品

- ・ 電源コード 9m
- ・ 分解組立工具

### クリーナー用スペア

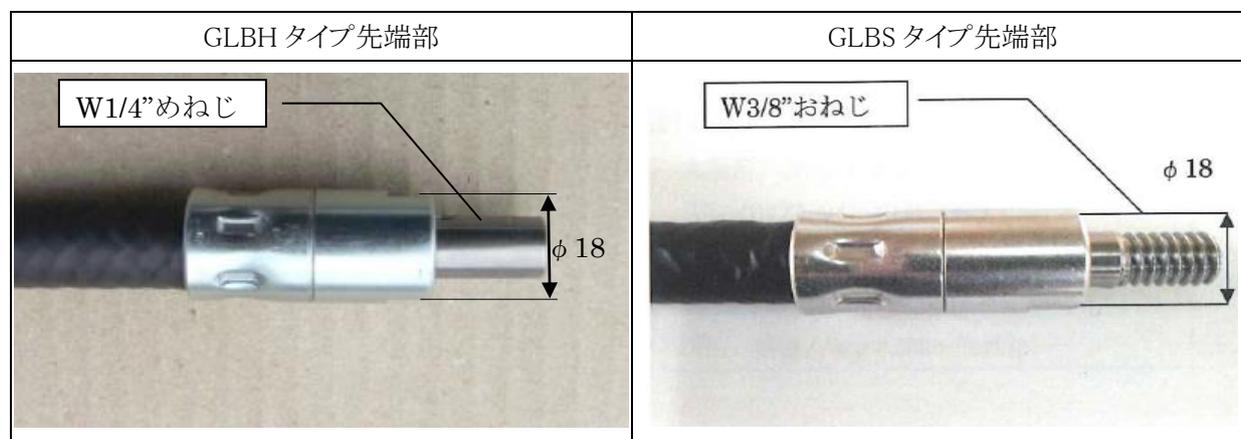

### GLBH型用チューブブラシ(W1/4”おねじ)



適用配管呼び径	径	毛
20A (3/4B)	φ 19	φ 0.3
20A (7/8B)	φ 22	
25A (1B)	φ 25	

\*毛は硬鋼線の他、SUS304 製も製作できます。

### GLBH型用筆ブラシ(W1/4”おねじ)



適用配管呼び径	筒径	毛丈	毛(硬鋼線)
25A	φ 15	30	φ 0.3
32A		40	
40A		50	
50A		50	

### GLBH型用フラップホイール(W1/4”おねじ)



適用配管呼び径	直径
25A	φ 25
32A	φ 30
50A	φ 50

### GLBS型用筆ブラシ(W3/8”めねじ)



適用配管呼び径	筒径	毛丈	毛(硬鋼線)
25A (1B)	φ 19	40	φ 0.4 波付
32A (1-1/4B)	φ 22	40	
40A (1-1/2B)	φ 22	50	
50A (2B)	φ 22	70	

回転による遠心力で大きく拡がり、管内面を傷つけることなくスケールを取り去ります。  
毛は硬鋼線その他 SUS304 製の製作出来ます。

### GLBS型用 D 型ブラシ(W3/8”めねじ)



適用配管呼び径	毛(硬鋼線)*
50A (2B)	φ 0.4 波付

管内面に薄く固く付着しているスケールを綺麗に落とします。

\*毛は硬鋼線その他、SUS304、ナイロン、研磨剤入りナイロン、真鍮など製作できます。

<p>このカタログのお問い合わせ、 ご用命は信用のある . . . . .</p>	 <p><b>株式会社中央フレキ製作所</b></p> <p>〒581-0862 大阪府八尾市千塚 2-160 TEL (072) 941-7071 (代) FAX (072) 941-3814 MAIL <a href="mailto:cfs@chuo-flexi.jp">cfs@chuo-flexi.jp</a> URL <a href="https://chuo-flexi.jp">https://chuo-flexi.jp</a></p>
---	--

※カタログ記載内容について、予告なく仕様を変更する場合がございます。予めご了承下さい。

